

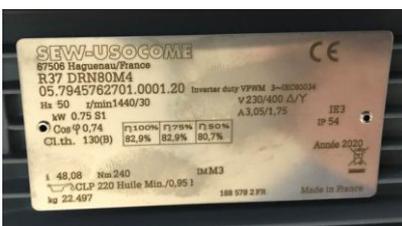


Dossier

Tapis Roulant

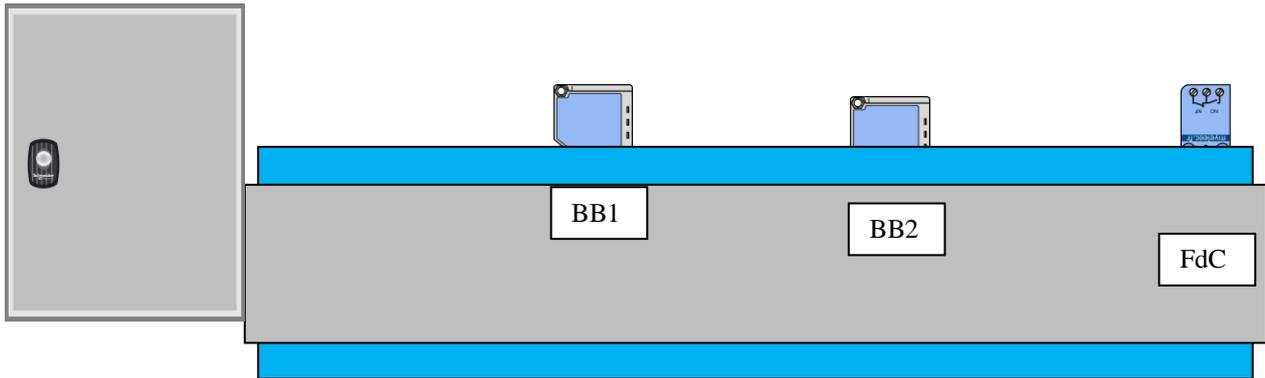

Cahier des charges

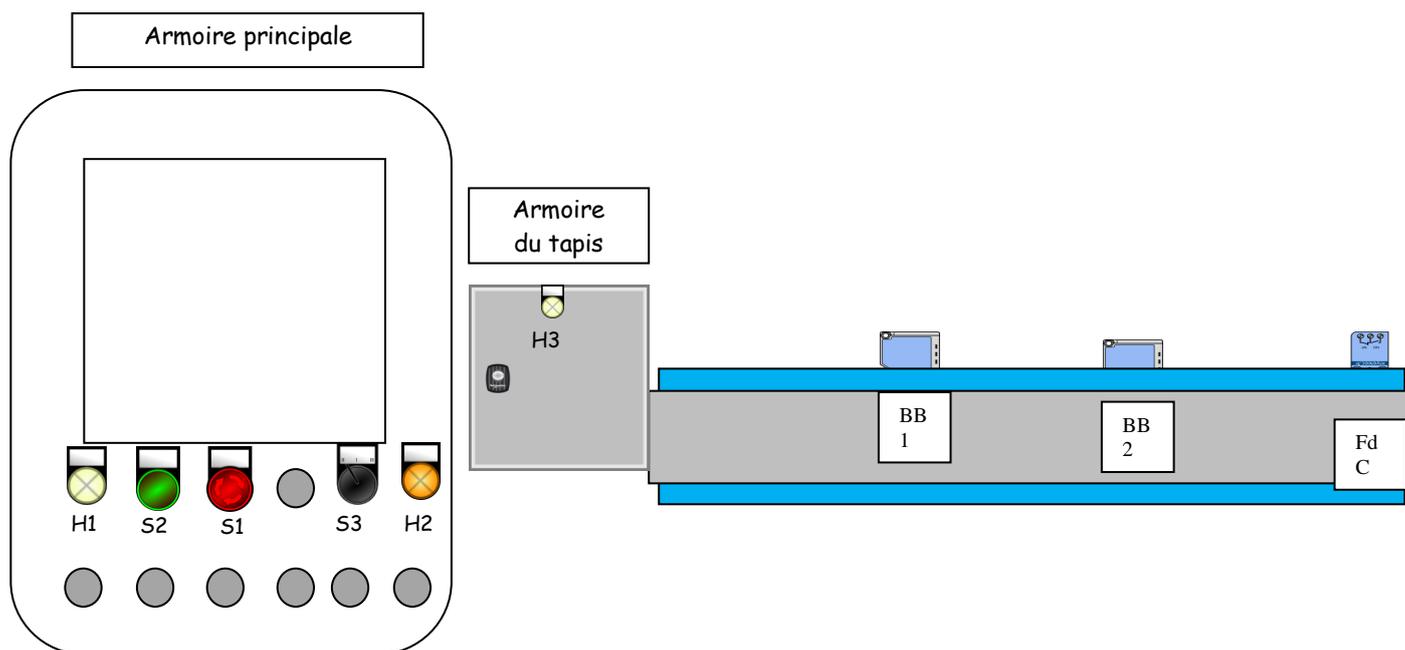

Réalisé(e) avec LogEleec : <https://myeleec.fr>

Fonctionnement

L'ensemble étant raccordé (l'alimentation et l'armoire principale à l'armoire du tapis roulant)

Le commutateur S3 étant sur « 0 »

A la mise sous tension le voyant H1 de « l'armoire principale » et le voyant H3 de l'armoire du tapis sont allumés.

Lors de l'appui sur S1, l'armoire du tapis est mise sous tension, l'automate indique « prêt à fonctionner », et le variateur de vitesse indique qu'il est prêt (Rdy = Ready)

Le tapis peut fonctionner selon 2 modes choisi par la position de S6

S6 sur option 1 : « rapide »

Le voyant H1 clignote rapidement


2 secondes après qu'un carton soit posé devant BB1, le tapis se met en marche à vitesse rapide et s'arrête lorsque le carton est en fin de course (FdC)

S6 sur option 2 : « Lent »

Le voyant H1 clignote lentement


2 secondes après qu'un carton soit posé devant BB1, le tapis se met en marche à vitesse lente quand le carton passe devant BB2, le tapis passe en vitesse moyenne et s'arrête lorsque le carton est en fin de course (FdC)

Implantation Armoire du tapis roulant

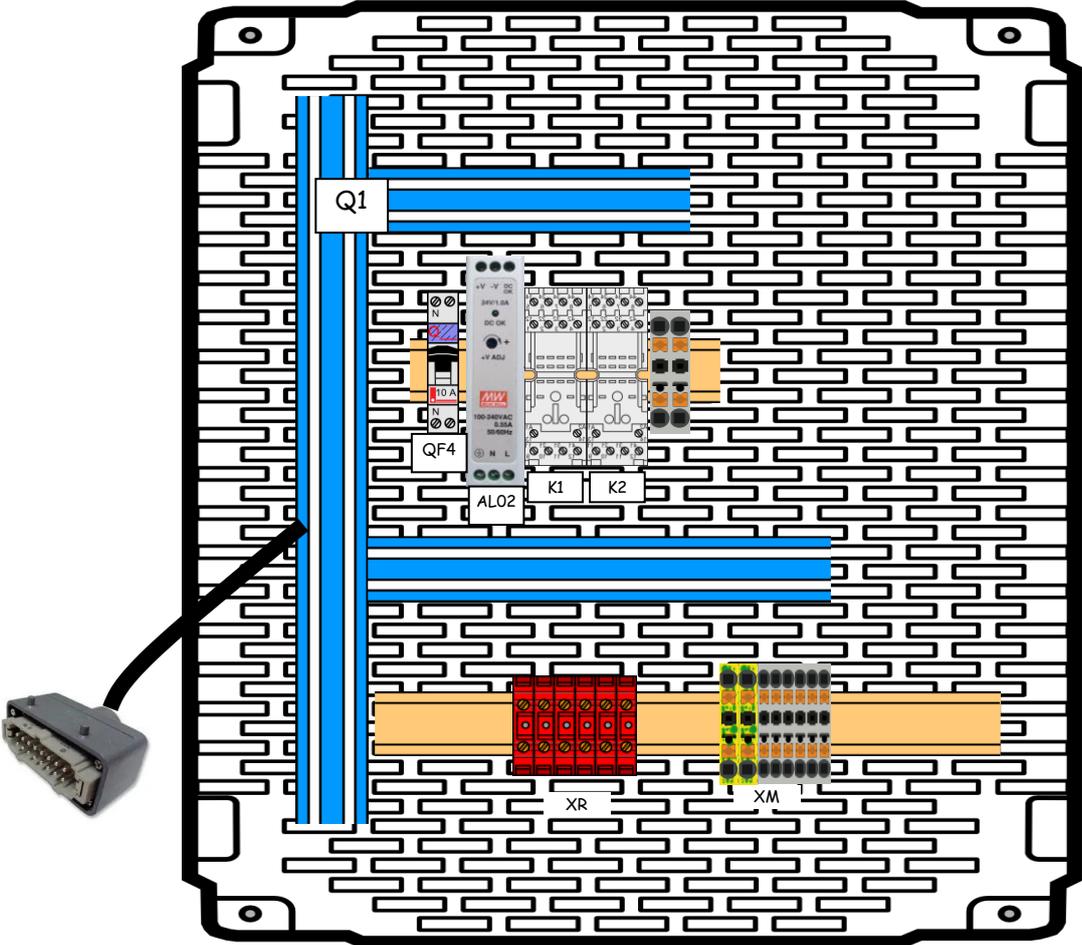

Réalisé(e) avec LogElec : <https://myelec.fr>

Implantation Armoire principale

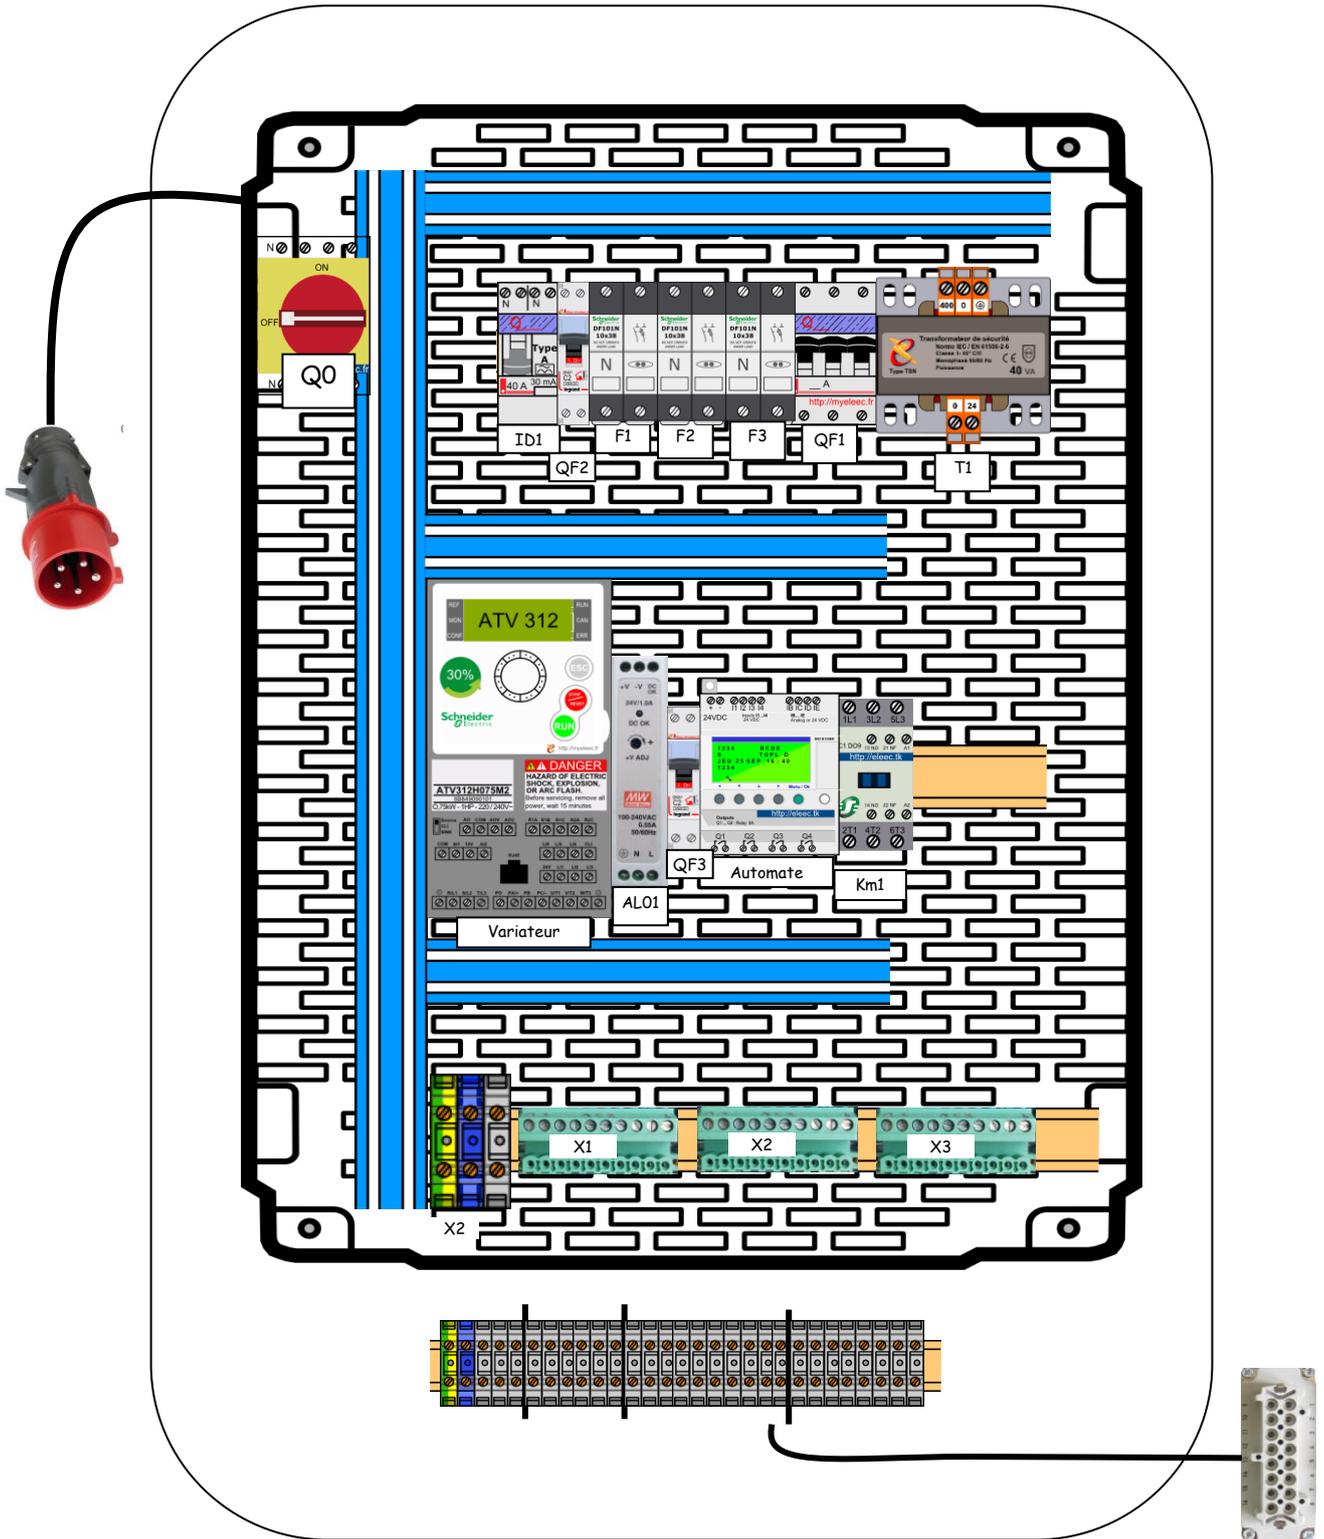

Réalisé avec LogElec : <https://myelec.fr>